

ALYANS

P R E F A B R İ K



DOSB 3. Kısım Gediz Cad,
Muallim Köy Cd. No:7,
41400 Gebze/Kocaeli



www.alyansprefabrik.com



info@alyansprefabrik.com

444 2 684

Hakkımızda

Ön üretimli yapı sektörünün en deneyimli markaları arasında yer alan **Alyans Prefabrik**, yaşam konteyneri, prefabrike, hafif çelik ve yapısal çelik yapıların tasarım, üretim ve uygulama süreçlerini anahtar teslim hizmet modeliyle tek başına üstlenir.

Bu yapı sistemleriyle, işçi kamplarından sosyal konutlara, toplu konutlardan sosyal tesislere, ticari binalardan depo ve hangarlara, modüler yaşam ünitelerinden sanayi tesislerine, çok katlı binalardan spesifik tasarımlı binalara kadar çok geniş bir alanda ön üretimli yapı çözümleri sunar.

Mamul kalitesine büyük önem veren firmamız , ürettiği ürünlerde kullandığı malzemeleri Türkiye'de alanında lider olan firma ve kuruluşlardan tedarik eder.

Ön üretimli yapı çözümlerinde kullandığı malzemelerin tamamı TSE belgelidir ve bu malzemelerin hammaddeleri de TSE ve DIN normlarına uygundur.

Kolay monte edilebilir ön üretimli yapılar, şantiyede büyük zaman tasarrufu ve kolaylık sağlar. Ürettiği yapıları, sektöründe çığır açan montaj teknolojileriyle destekleyen Alyans Prefabrik , bu alanda birçok ilke ve yeniliğe imza atmıştır. Montaj ekipleri için özel eğitimler düzenleyip kusursuz montaj desteğiyle ön üretimli yapıların kurulumunu ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden en kısa sürede tamamlar.

Şantiye Hazır Yapıları



Prefabrik yapılara dair tüm bildiklerinizi unutmaya hazır olun. Bütçenizden ödün vermeden tüm şantiyelerinizde tekrar tekrar kullanabileceğiniz hızlı üretilen ve hızlı kurulan mobilizasyon yapılarına sahip olabilirsiniz.

- Yemekhaneler
- İşçi/formen/mühendis yatakhaneleri
- Yönetim ofisleri
- WC/Duş binaları ve soyunma odaları
- Atölye ve laboratuvar yapıları
- Güvenlik ve giriş binaları

Prefabrik Şantiye Yapıları



Yapı olarak fiber, çelik ve talep edildiği taktirde zırlı seçenekler şantiye prefabrik modellerinde tercih edilebilmektedir. Prefabrik yapıların standartlarında seçilebilecek bu noktalar, maliyet noktasında fark yaratabilmektedir.

Modül seçenekleri müşterinin şantiye kurulumundaki ihtiyaçlarına göre hazırlanmaktadır. Mutfak, WC, koğuş gibi modüllerin ve bu modüllerin kapasiteleri kurulum aşaması öncesinde öğrenilmekte ve alan maksimum fayda yaratacak şekilde değerlendirilmektedir.


Planlar firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda çizilmektedir ve prefabrik şantiyelerdeki personellerin herhangi bir problem yaşamaması adına düzenlenmektedir. Prefabrik yapıların genel özellikleri olan hızlı kurulum, sonradan düzenlenme ve değişim aşamasındaki demontaj süreçleri firma ile görüşülerek ayarlanmaktadır.

Prefabrik Ofisler



Prefabrik Yatakhaneler

"#\$%

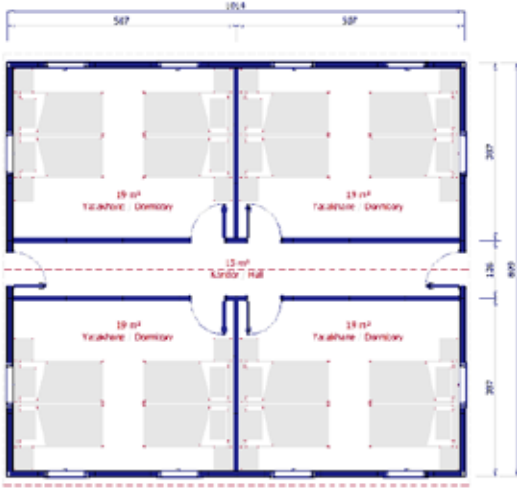

'&(#\$%



(&!#\$%




Üretim ve montajı, profesyonel ekipler tarafından kısa sürede ekonomik fiyatlarla gerçekleştirilmektedir.

Prefabrik Yatakhaneler



Prefabrik Yemekhaneler

)*#\$\$%

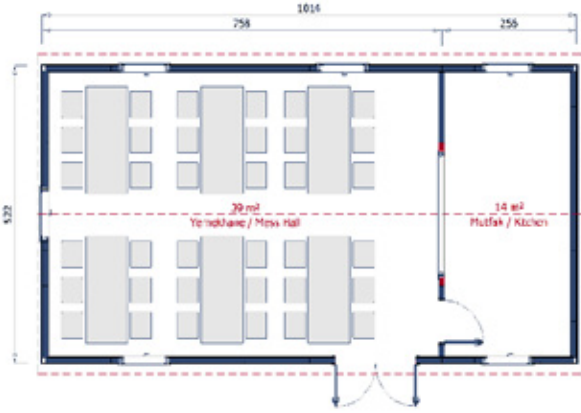

"+#\$\$%



'&#\$\$%



Prefabrik yemekhaneler personel sayısına bağılı olarak farklı büyüklüklerde tasarlanabilmekte ve kısa sürede üretim ve montajı gerçekleştirilebilmektedir. İstenildiği zaman sökulum ve kurulumu profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilebilen modüler yapılardır

Prefabrik Yemekhaneler







Şantiye Konteyner Yapıları







Monoblok Sistem konteynerler, beş farklı boyuttaki monoblok konteynerin müşterilerin isteği doğrultusunda hazırlanan projelere uygun olarak çeşitli şekillerde birleştirilmesi ile oluşturulan binaların yapılmasını sağlıyor.

Üç kata kadar yapılan monoblok birleşimli konteynerler, kullanımı ve taşınması sırasında oluşan her türlü yükü karşılayabilen ve montaj kolaylığı sağlayan özel birleşim detayları sayesinde rahatlıkla istenilen yere taşınabiliyor, defalarca kullanılabilir ve birleştirilebiliyor.

Konteynerlar

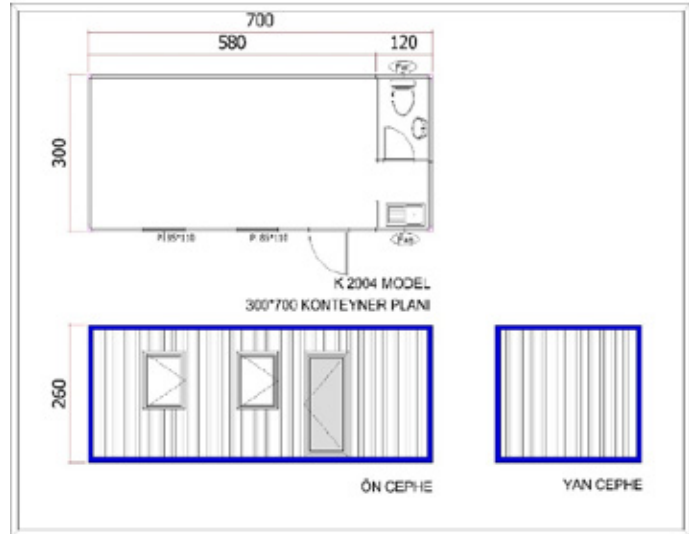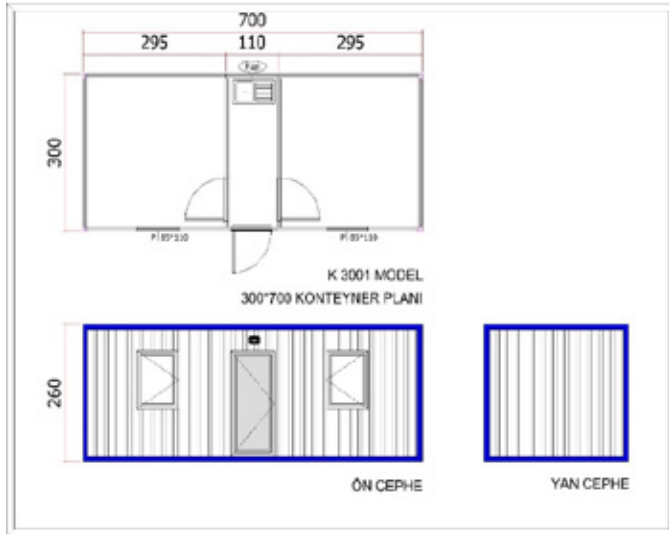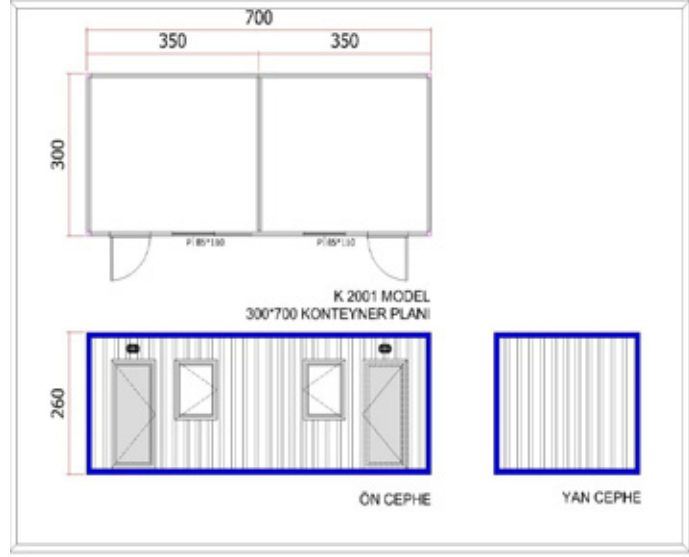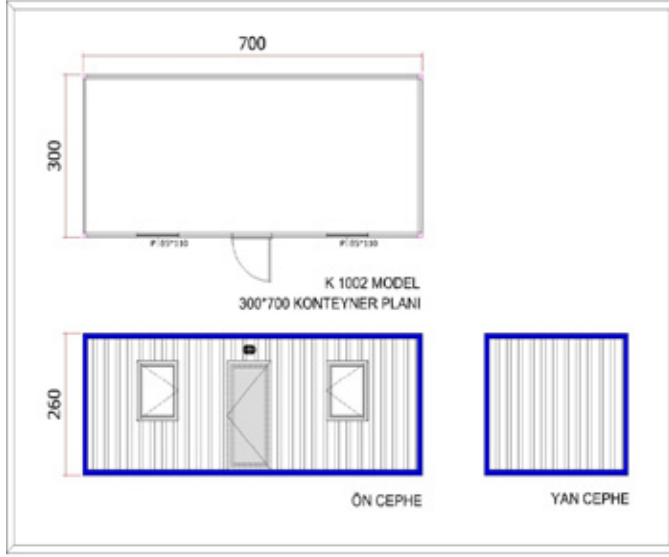


Konteynerlar

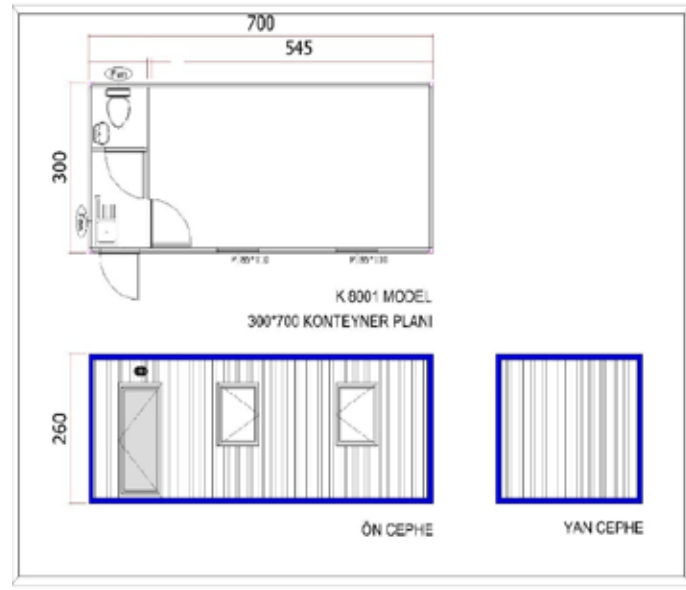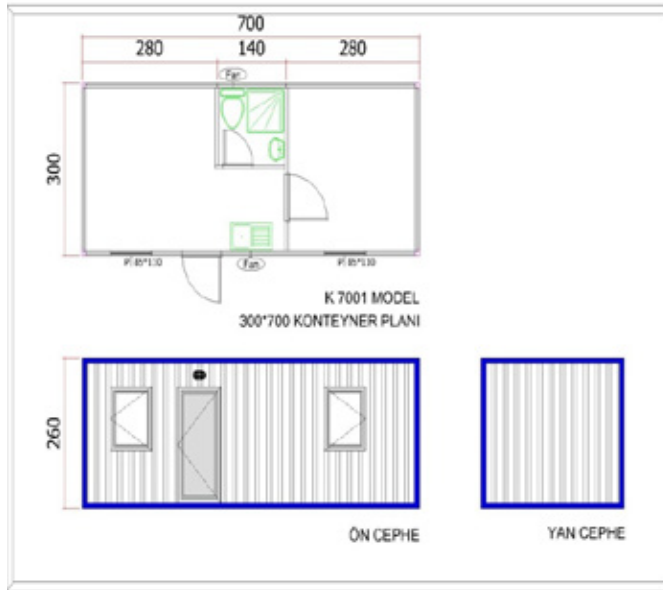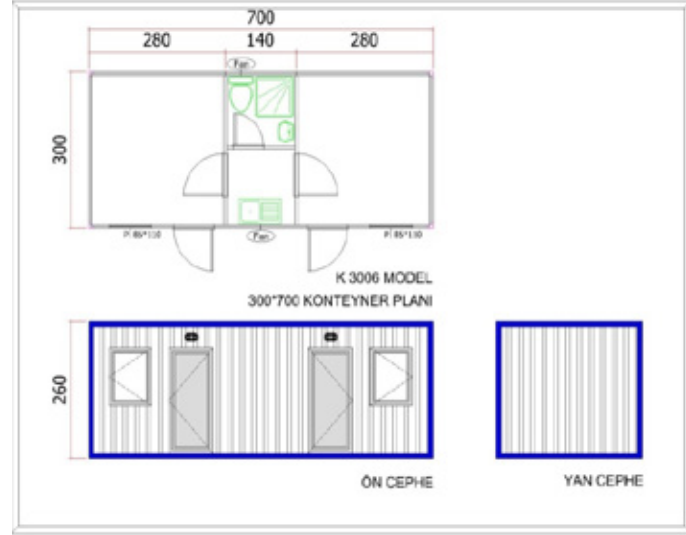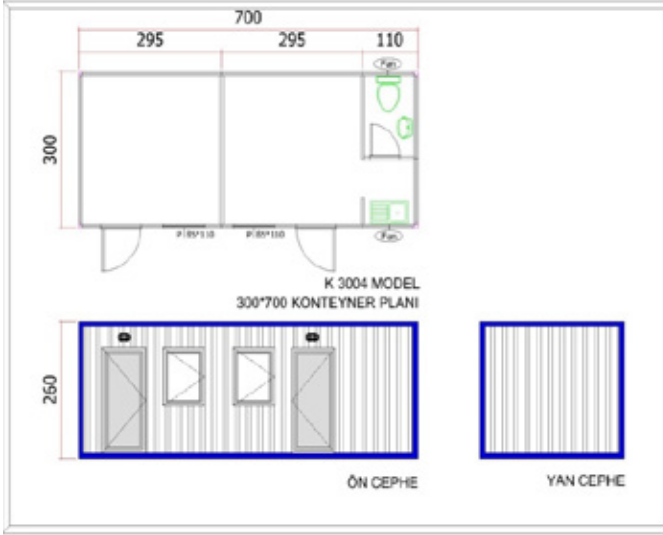

Konteynerlar



Konteynerlar

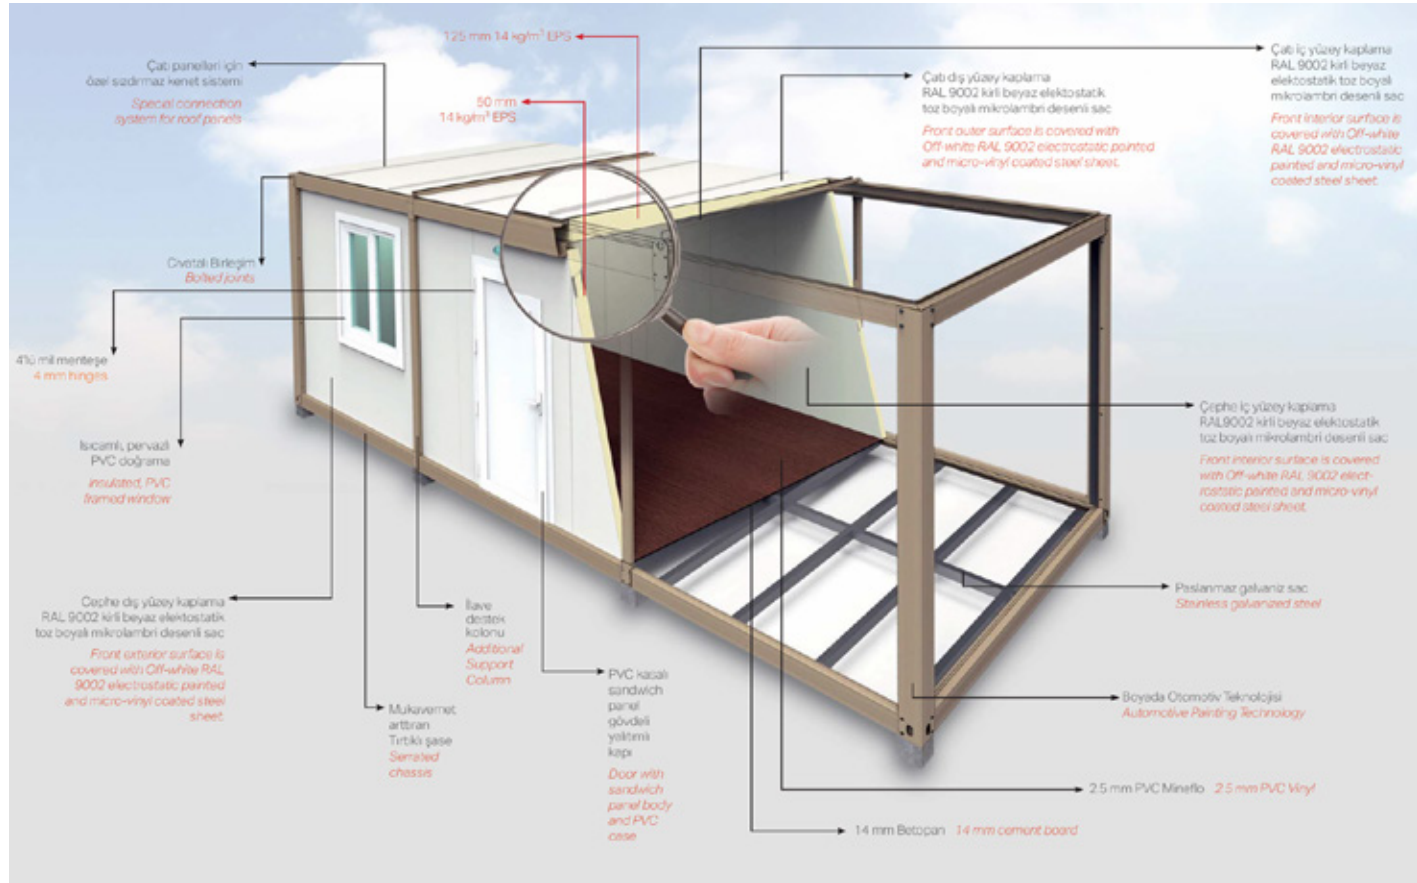

ALYANS

P R E F A B R İ K

Wc Duş Konteynerleri



Güçlü çelik konstrüksiyonu sayesinde çok sağlamdır. Taşınmaya ve sık yer değiştirmeye uygundur. Su ve elektrik tesisatı tarafımızdan hazırlanır. Su boruları konteynerin altında değil, arkasında olduğundan, şebeke suyuna ve kanalizasyona kolaylıkla bağlanır. İçerisinde çok fazla wc ve duş ünitesi yerleştirildiğinden büyük şantiyelerde, kalabalık organizasyonlarda, inşaat alanlarında ihtiyacı karşılayacaktır.


Tüm Wc duş gruplarımızın içinde ayna, lavabo, alaturka veya alafranga WC, kâğıtlık, etajer, klozet kapağı, sabunluk ve aspiratör, otomatik sigorta, priz anahtarı, kablo tesisatı ile aydınlatma armatürleri bulunmaktadır.

Engelli vatandaşlarımız için özel çözümler sunulmaktadır.

Wc Duş Konteynerları



Ürün Kodu : K WD4

300 x 400 WC-DUŞ KONTEYNER

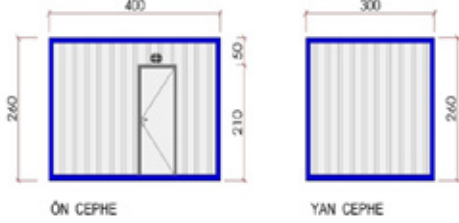



Ürün Kodu : K WD5

300 x 500 WC-DUŞ KONTEYNER

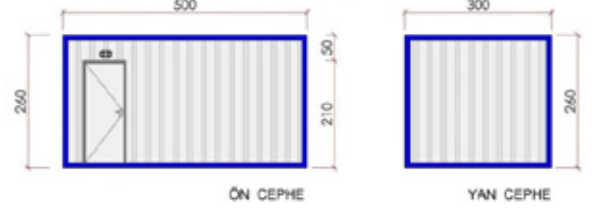



Ürün Kodu : K WD6

300 x 600 WC-DUŞ KONTEYNER

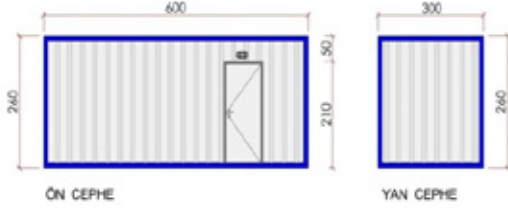

Ürün Kodu : K WD7

300 x 700 WC-DUŞ KONTEYNER

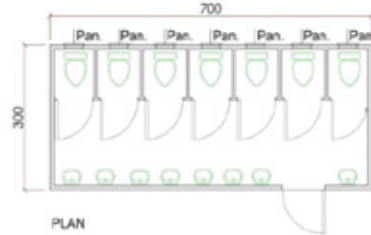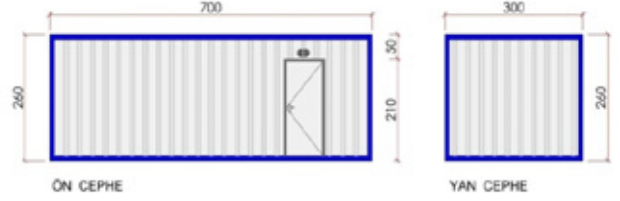

Wc Duş Konteynerları



Konteyner Yaşam Evleri



Sandviç panel üretim sisteminin getirdiği yüksek izolasyon, güvenli yapı tarzı ve opsiyonel çatı uygulaması ile vidalı sistem modüler yapıları Konteyner ev olarak tercih edilmektedir.


Alyans Prefabrik standart planda oda, wc, mutfak içeren modellerinin yanı sıra özel plana sahip konteyner ev üretimi de gerçekleştirmektedir.

Konteyner Ofisler



Ofis tasarım ve yapılarının günümüzdeki önemine göz gezdirecek olursak, kurumsallaşan firmaların sayısındaki artış ve bu ivmeye bağlı olarak yapılan tahminlerde ofis ortamlarının artması ve şirketler içindeki bölüm ve departmanların giderek çoğalması bakımından ofis yapılarına olan ihtiyaçlar da bu gelişmelere paralel olarak artmıştır ve bu ihtiyaçları minimum seviyede kalitesini bozmadan, rahat güvenilir, ekonomik , ergonomik ve dayanıklı olarak seçenek sunan yapı türlerinin başında konteyner gelir.

Konteyner Ofisler

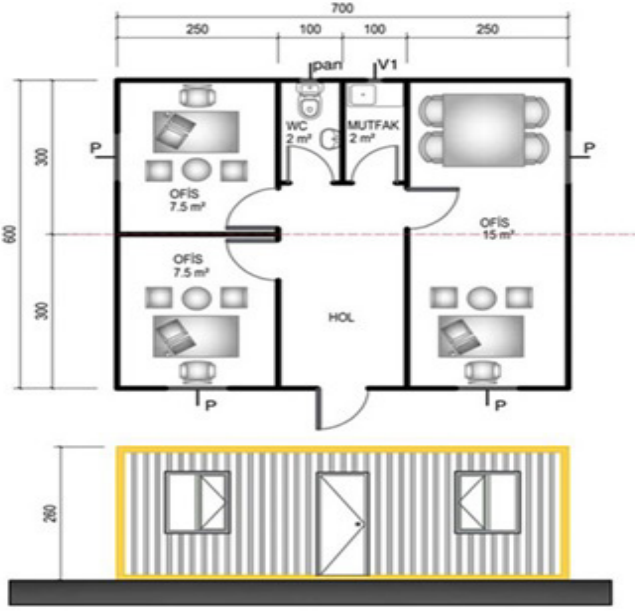

Birleşimli Ofis Konteyneri 42m²
Complex Office Container 42m²



Birleşimli Ofis Konteyneri 63m²
Complex Office Container 63m²



Birleşimli Ofis Konteyneri 84m²
Complex Office Container 84m²

Her türlü ihtiyacı karşılamak üzere üretilen modüler ofis ve yaşam konteynerleri, kolay monte edilebiliyor, her yere taşınabiliyor ve iç kullanım alanları istekler doğrultusunda düzenlenebiliyor.

Konteyner Ofisler



Konteyner Yemekhaneler



Prefabrik yemekhane planları arasından projeye göre seçim yapılabilir yada prefabrik ofisinize en uygun projeyi ileterek hazırlanmasını isteyebilirsiniz. **Prefabrik yemekhane binaları** ses ve ısı izolasyonu açısından yüksek seviyedirler. Yaz ve kış dört mevsim hava şartlarına göre üretilen modüler yemekhane yapılarını kiler, yemek salonu, mutfak gibi bölümleri kullanıcı sayısına göre özel olarak tasarlanmaktadır. Yemekhane yapılarımız işçi şantiyeleri, okullar, hastaneler, sosyal tesisler, askeri yapılar, uluslararası merkezler, devremülk ve kaplıca tesisi gibi bir çok alanda tercih edilmektedir.

Konteyner Yemekhaneler



Şantiye ortamlarında yoğun olarak kullanılan işçi ve teknik ekip yemekhaneleri için Yeni Nesil Konteyner özellikle tercih edilmektedir. Demonte sistemle üretilen yemekhane yapıları birleşimli ve çok katlı yapılarda özel izolasyonu, ıslak zeminlerde epoksi ve diğer uygulamalarla desteklenmiş sızdırmazlık özelliği ile benzerlerinden üstündür.

Mutfak sistemi, ergonomik yerleşim planları ile keyifli yemek mekanları oluşturmaktadır. Yemekhane konteyner yapılarımız tüm üniteleriyle kullanıma hazır teslim edilmektedir.

Konteyner Yemekhaneler




Konteyner Yatakhaneler



Ergonomik yapılarla sahip bu konteynırlar iklim koşullarına göre tasarlanıyor ve böylece konteynırdaki ısınma sorunu ortadan kalmış oluyor. Askeri alanlarda, şantiyelerde, operasyon ve daha birçok yerde kullanılan **yatakhane konteyner** kişi ve kurumlar için büyük bir fırsat. Özel olarak üretilen bu yapılar sayesinde barınma ihtiyacı en iyi ve en hesaplı şekilde karşılanmış oluyor. Sizleri asla bir beton bina kadar uğraştırmayacak hazır bir yapıya sahip **yatakhane konteyner** üretime bağlı olarak oda şeklinde de tasarlanabiliyor. Dilerseniz 2 veya 3 kişilik odalar dilerseniz daha büyük ve kalabalık yatakhanelere sahip olabiliyorsanız. Uluslararası standartlarda üretilen bu konteynırlarda yüksek izolasyon, sızdırmazlık özelliği, özel dış kaplamalar ve konforlu oda bölmeleri mevcut. Üstün niteliklere sahip bu **yatakhane konteyner** aynı zamanda revir olarak ve ihtiyaç deposu olarak da kullanılıyor. Konteynırlarda soyunma odaları, duş kabinleri, dinlenme odaları, soyunma odaları, tv izleme odası gibi birçok mekan mevcut. Eğer dilerseniz konteynırlara ranzalar, soyunma dolapları ve klimalar monte edilebiliyor ve sizlere bu şekilde tam teçhizatlı bir şekilde teslim edilebiliyor. Devlet veya askeriye'nin de belli birimlerinde kullandıkları bu prefabrik yapılar oldukça kullanışlı ve güvenilirdir. İsteğe göre projelendirilen konteynırlarda ses ve ısı yalıtımının yanı sıra depreme dayanıklılık özelliği de mevcut. Kısa sürede monte edilen ve aynı sürede sökülebilen bu yapılar zor durumlarda da yardımımıza koşuyor. Deprem, herhangi bir afet veya olağanüstü hallerde **yatakhane konteyner** insanlara geçici bir süreliğine yaşam alanı sağlıyor. Yatakhaneler eğlence odaları, çalışma odaları veya arşiv özelliğinde de kullanılabiliyor.


Konteyner Yatakhaneler

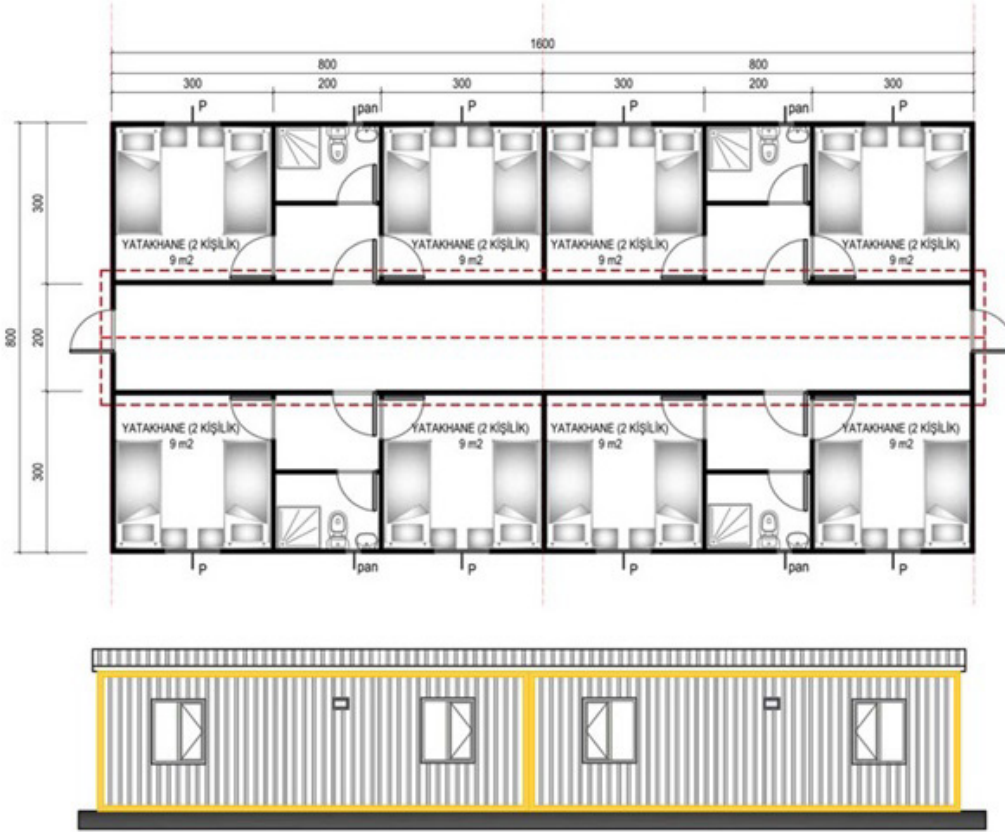

Birleşimli Mühendis Yatakhane Konteyneri 128m² (16 Kişilik)
Complex Engineer's Dormitory Container 128m² (16 Person)

Kullanım alanı özelliği ile inşaat işçilerine, bağ bahçe işçilerine barınma alanı sağlanmış oluyor. Böylece çalışan işçiler daha sağlıklı ve düzgün ortamlarda barınmış oluyor. Son dönemlerde cezaevi projelerinde de tercih edilen bu yapılar cezaevi çalışanları içinde oldukça kullanışlı bir alan sağlıyor. Sürekli olarak gözetim altında tutulması gereken mahkumları gözetleyen çalışanlar iş sahası içerisinde barınma ve dinlenme alanına ihtiyaç duymaktadır.


Konteyner Yatakhaneler

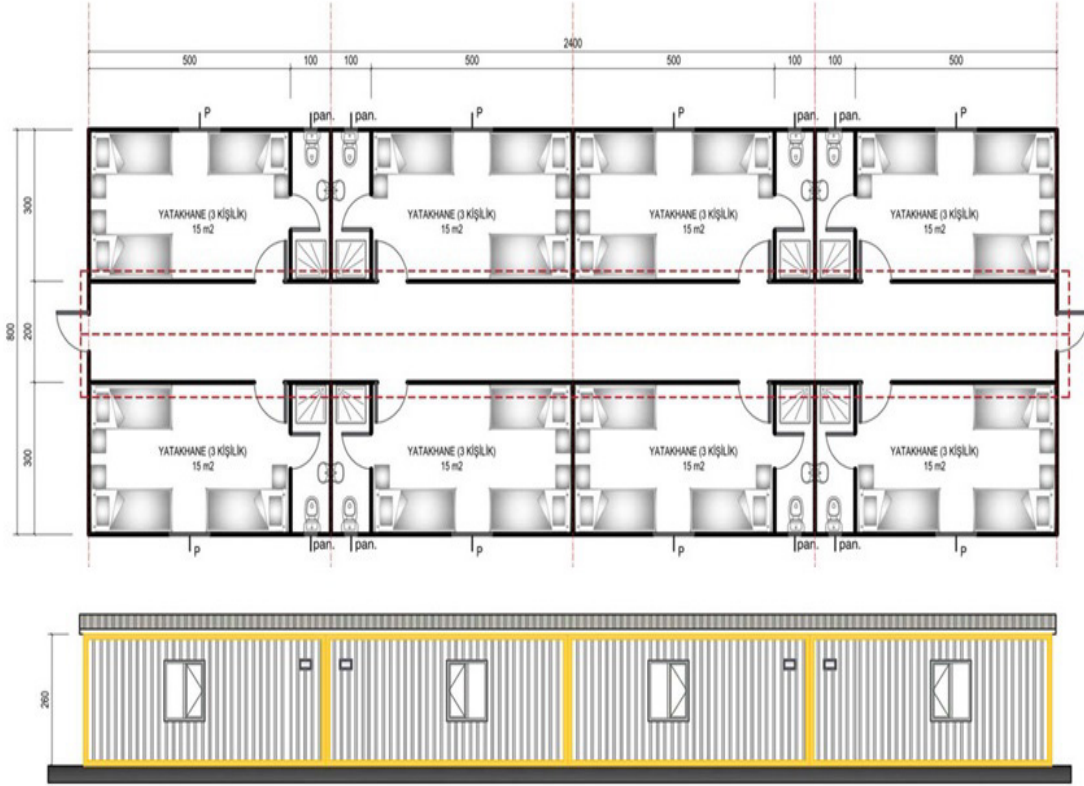

Birleşimli Mühendis Yatakhane Konteyneri 192m² (24 Kişilik)
Complex Engineer's Dormitory Container 192m² (24 Person)

Maliyeti büyük beton binalar yerine prefabrik yapılar hem tam teçhizatlı olarak elinize ulaşıyor hem de izolasyon, ısınma veya sağlamlık konusunda sorun yaşamıyorsunuz. İçinde bir yatakhane aradığınız her şeyi bulabileceğiniz konteynırlar yoğun kullanımda bile sizlere ferah ve zinde bir ortam sunar.

Konteyner Yatakhaneler

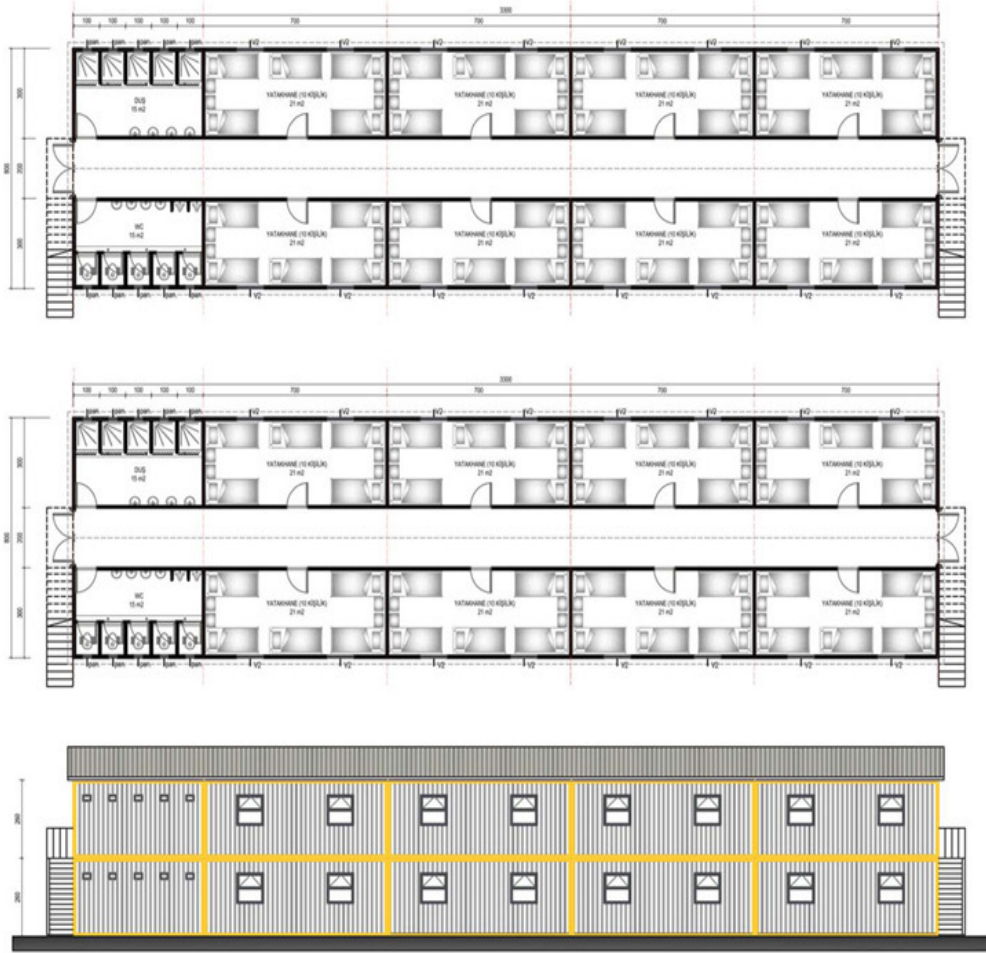

İki Katlı Birleşimli İşçi Yatakhane Konteyneri 528m² (160 Kişilik)
Two Storey Complex Worker's Dormitory Container 528m² (160 Person)

Öğrenci yurdu, hastane, devre mülk pansiyonu, sosyal tesislerin misafirhanesi gibi lüks çözümlerinizi de karşılayan **yatakhane konteyner** ile istediğiniz tarzda ve konseptte yaşam alanı elde etmeniz içinde olanak sağlıyor. Sizlerde büyük maliyet, işçilik ve zorlu şartlarda yapılan beton binalar yerine bu pratik konteynırları tercih ettiğiniz için pişman olmayacaksınız

Konteyner Yatakhaneler



Konteyner Yatakhaneler



Konteyner yatakhane modüler yapıda olması sayesinde, isteğe göre değişen ebatlarda ve bölmelerde üretilebilmekte olduğundan her sayıda personelin kullanımı için uygundur. Ayrıca çoğu modelinde yatak odalarının yanı sıra dinlenme odaları, çalışma odaları, eğlence salonları, yemekhane, kantin, kafe- wc duş üniteleri ve spor odaları ve gibi sosyal aktivite alanları da bulunmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı olarak soyunma dolapları, ranza, masa, sandalye, klima, ranza gibi ek ihtiyaçlar da konteyner üreticileri tarafından temin edilerek anahtar teslim şekilde müşteriye verilebilmektedir.

Metropol Konteynerlar



Modern Şehir Mimarisinin Tercihi Metropol Konteyner

Metropol Konteynerler şehrin dokusuna uyum sağlayan modern tasarımda üretilmiş estetik konteyner çeşididir. Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan metropol konteynerler metal karkas yapısı ile, üzerine her türlü kaplama imkanı sunan, bulunduğu ortama kalite katan modern görünümlü estetik yapılardır. Metropol konteynerlerde metal karkas üzerine taşonit yalıpan kaplama, ahşap kaplama, alüminyum kompozit kaplama, siding kaplama gibi farklı kaplama çeşitleri isteğe bağlı olarak uygulanabilmektedir.

Metropol Konteynerlar



Metropol konteynerlerde duvar arası kullanılan izole straforla ısı ve ses izolasyonu maksimum seviyededir. Metal kullanımı ve kalın duvar yapısıyla metropol kabinler son derece güvenli yapılardır.

Metropol Konteynerlar



Metropol konteyner güvenlikten satış ofisine, büfeden dinlenme alanlarına, bilet satış noktalarından gazete bayilerine kadar bir çok ihtiyaca uygun olarak üretilmektedir. Sosyal tesisler, piknik alanları, parklar gibi genel kullanıma açık alanlarda metropol konteynerler çevreci estetik görünümlü WC çözümü olarak tercih edilmektedir!

Metropol Konteynerlar



Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan metropol konteynerler metal karkas yapısı ile, üzerine her türlü kaplama imkanı veren, bulunduğu ortama kalite katan modern görünümlü estetik yapılardır.

Metropol Konteynerlar




Gişe kabini olarak; müze, sinema, tiyatro, stad, otopark, lunapark vb. alanlarda. Taksi durağı ve ofis yapısının yanı sıra wc duş olarak parklar, sosyal tesisler, AVM'ler spor alanları, hastane ve okul gibi alanlarda yoğun olarak tercih edilmektedir.

Metropol Konteynerlar




Panel Kabinler

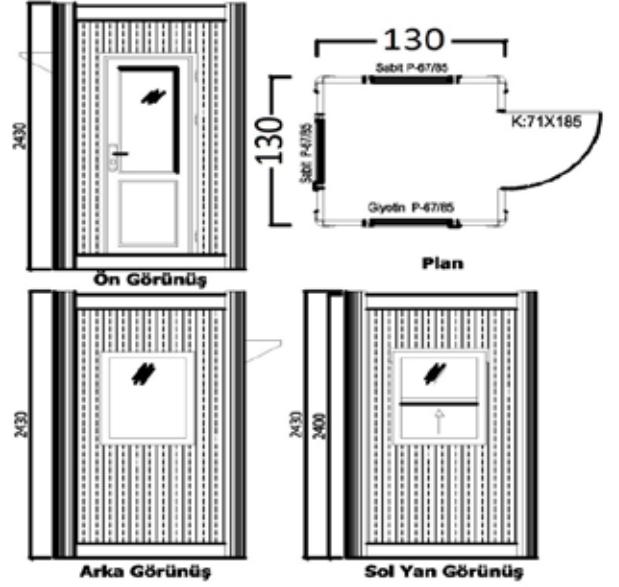


Panel kabinler elektrik sistemleri, bilgisayar sistemleri ve kamera sistemleri gibi korunması önemli sistemlerin kontrolünü sağlamak amaçlı yapılmış özel koruma odalarıdır. Panel kabinler çok güvenli olduğu için kontrol sistemlerinin kesinlikle korunması gerekli alanlardır alanlardır

Panel Kabinler

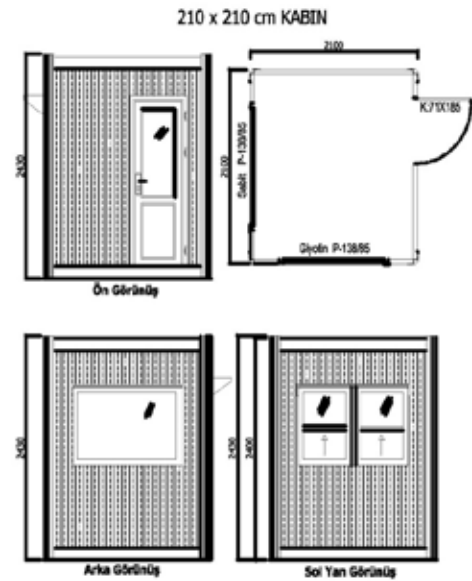

Panel Kabinler

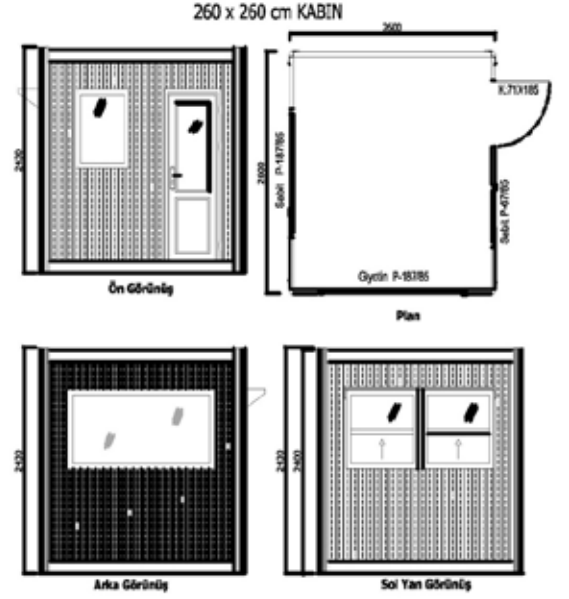

ihtiyacınız olan güvenliği çok düşük maliyetlerle elde edebilirsiniz mümkün! Bir an önce sizde düşük maliyetlerle güvenliğinizi artırarak çok daha etkili bir şekilde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Sizin istek ve ihtiyaçlarınıza göre şekillenebilecek olan bu kabinler çok hızlı ve güvenli bir biçimde sizlere ulaştırılabilir.

Teknik Şartname

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

İÇ VE DIŞ DUVARLAR

Prefabrik binalarımızda kullandığımız duvarlar, 10 cm kalınlığındadır. Duvar panelinin ortasında 80 mm kalınlığında, 16 kg/m³ yoğunluğunda B1 sınıfı yanmaz strafor, iç ve dış tarafında da 8 mm kalınlığında, Çimentolu yonga levha (betopan) kullanılır.

DUVAR BİRLEŞİMLERİ

Panoların birleştirilmesinde kullanılan tüm metal aksam galvaniz çeliktir. Çeliğin terleme yapmasını engellemek için dış duvarların birleşim noktalarında plastik kapak kullanılır.

KAPILAR

Dış giriş kapısı Çelik Kapı, İç kapılar metal kasalı Amerikan kapı, olarak yapılmaktadır.

Balkon kapıları, camlı PVC kapıdır.

PENCERELER

Prefabrik konut planına uygun boyutlarda TSE standartlarında (6000 seri) PVC doğrama kullanılır.

Standart pencere ölçüleri 120*120 cm, Vasistas ölçüleri 40*6* cm ölçülerindedir.

Pencere camları 4+12,5+4 ölçülerinde ısıcamdır.

TAŞIYICI SİSTEM

Sistem çelik aksam ve duvar panellerinden meydana gelmektedir. Taşıyıcı sistemin tamamı, Roll Form makinesinde özel olarak şekillendirilmiş galvaniz çeliktir, birleşim noktalarında çelik vidalar kullanılmaktadır. Kaynak kullanılmadığından dolayı, istenildiği takdirde sökülüp farklı bir yere tekrar montajı yapılabilir.

TAVAN KAPLAMASI

Tavan kaplaması olarak 12 mm kalınlığında alçıpan levha kullanılır.

ÇATI KAPLAMASI

Boyalı Galvaniz Saç çelik çatı makasları üzerine Metal Kiremit uygulaması yapılmaktadır.

ÇATI İZOLASYON

Çatı kaplaması ile tavan arasına 80 mm kalınlığında camyünü ile izolasyon sağlanır.

BOYA

İç ve Dış duvarlar, Dyo Renk kartelasından alıcının tercih ettiği renklerde boyanır. Duvar birleşim noktalarına mastik uygulaması yapılmaktadır. Dış metal yüzeyle çift kat astar, çift kat sentetik yağlı boya ile boyanır.

ELEKTRİK TESİSATI

Tüm elektrik tesisatı siva altından TSE standartlarında kablo ile döşenir. Anahtar, prizler ve armatürler çalışır vaziyette teslim edilir. (Elektrik panosu ve sayaç alıcıya aittir.)

SIHHİ TESİSAT

Tüm sıhhi tesisat, duvar panellerinin içinden TSE standartlarında PVC boru ile döşenir. Lavabo, Klozet, (takım)

duş teknesi ve armatürler, TSE standartlarındadır.

ARAKAT (ÇİFT KATLI BİNALAR İÇİN)

Özel bükümlü galvaniz çelik ara kat üzerine 16 mm kalınlığında Çimentolu yonga levha (betopan) ile kaplanır.

Arakat arasında ses ve ısı izolasyonu için 80 mm kalınlığında camyünü kullanılmaktadır. Arakat taşıma yükü

200 kg/m³ olarak hesaplanır.

MERDİVEN (ÇİFT KATLI BİNALAR İÇİN)

Kutu profillerden yapılan taşıyıcı sistem üzerine 16 mm kalınlığında Çimentolu yonga levha (betopan) kaplanır.

Merdiven korkulukları ferforje demirden yapılmaktadır.

ALYANS
P R E F A B R İ K